

15SBCV4


Druckluftbehälter, Stahl, blau lackiert RAL5015-110, nach Richtlinie 2014/68/EU, Gewinde ISO 228/1, 4 Anschlüsse, Temperatur -10°C bis +60° C, max. 11 bar.

Auf Anfrage lieferbar

Behälter nach Richtlinie 2014/34/EU – ATEX,



Volumen Liter	Anschluss	Durchmesser mm	Länge mm	Artikel-Nr.
15,0	2 x G 1/2" + 2 x G 3/8"	200	520	100154152

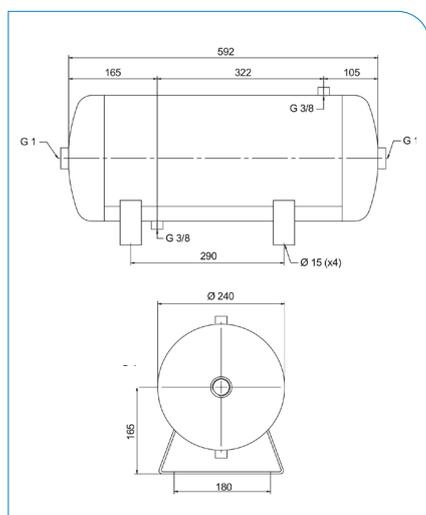


24SBCV4


Druckluftbehälter, Stahl, blau lackiert RAL5015-110, nach Richtlinie 2014/68/EU, Gewinde ISO 228/1, 4 Anschlüsse, Temperatur -10°C bis +60° C, max. 11 bar.

Auf Anfrage lieferbar

Behälter nach Richtlinie 2014/34/EU – ATEX



Volumen Liter	Anschluss	Durchmesser mm	Länge mm	Artikel-Nr.
24,0	2 x G 1" + 2 x G 3/8"	240	592	100154153

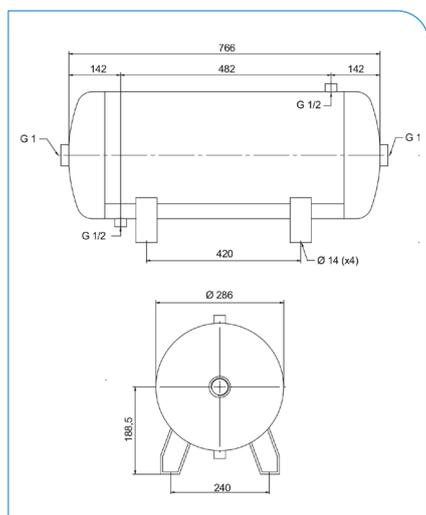

50SBCV4

Druckluftbehälter, Stahl, blau lackiert RAL5015-110, nach Richtlinie 2014/68/EU, Gewinde ISO 228/1, 4 Anschlüsse, Temperatur -10°C bis +60° C, max. 11 bar.

Auf Anfrage lieferbar

Behälter nach Richtlinie 2014/34/EU – ATEX



Volumen Liter	Anschluss	Durchmesser mm	Länge mm	Artikel-Nr.
50,0	2 x G 1" + 2 x G 1/2"	286	766	100154154