


2/2-Wege Magnetventil | vorgesteuert | stromlos geschlossen [N.C.]

Beschreibung:

Vorgesteuertes Kolbenventil, bei angesprochenem Magneten öffnet sich die Vorsteuerbohrung und durch Differenzdruck öffnet der Kolben den Hauptsitz.




Abbildung exemplarisch



Technische Daten	
Gehäusewerkstoff	Edelstahl 1.4301
Gewinde	DIN EN ISO 228-1
Medium	Wasser, Luft, neutrale Gase und andere Medien entsprechend den verwendeten Dichtwerkstoffen
Dichtwerkstoffe	FPM, PTFE
Medientemperatur	-10° bis 130°C
Umgebungstemperatur	Magnetspule Klasse H -20°C bis +50°C
Einbaulage	Beliebig, Magnet vorzugsweise oben

Elektrische Daten	
Elektrischer Anschluss	Bauform A
Isolationsklasse	Magnetspule = Klasse H (180°C)
Schutzart	IP65 mit montiertem Gerätestecker
Gerätestecker	Typ GSA (im Lieferumfang enthalten)
Standardspannung	AC (~) 50-60Hz 24V, 230V DC (=) 12V, 24V
Spannungstoleranz	AC (~) ±10% DC (=) ±10%
Einschaltdauer	100% ED

Anschluss	Abmessungen in mm							Gewicht (kg)
	H	h	M	d	L	I	D	
G 1/2"	138	124	54	36	80	16	55	1,17
G 3/4"	150	132	54	36	90	16	60	1,53
G 1"	158	137	54	36	100	16	68	1,97
G 1 1/4"	169	143	54	36	130	16	80	2,80
G 1 1/2"	183	153	54	36	130	20	90	3,50
G 2"	198	163	54	36	149	22	108	5,20

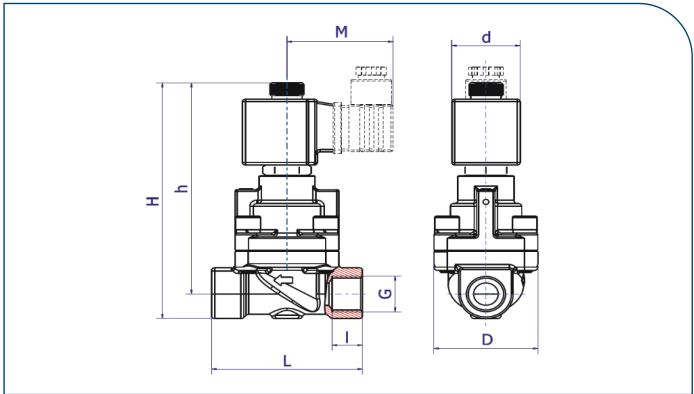

Anschluss	DN (mm)	Druckbereich (bar)			Durchfluss Kv (m³/h)	Leistungsaufnahme			Bestellschlüssel
		min.	max. AC	max. DC		AC (VA) Anzug	AC (VA) Halten	DC (W)	
G 1/2"	15	2	100	100	3,6	70	32	27	2191W12A15 - __
G 3/4"	20	2	100	100	5,5	70	32	27	2191W34A20 - __
G 1"	25	2	100	100	8,5	70	32	27	2191W100A25 - __
G 1 1/4"	32	2	80	80	15	70	32	27	2191W114A32 - __
G 1 1/2"	40	2	80	80	19,5	70	32	27	2191W112A40 - __
G 2"	50	2	80	80	33	70	32	27	2191W200A50 - __

Spannung
12VDC
24VDC
24VAC
230VAC